

Husmann®

Umwelt-Technik



Mobilny prasokontener AN-SW w systemie bramowo-łańcuchowym z wahliwą płytą prasującą

Dzięki specjalnej wahliwej płycie prasującej, ukrytym siłownikom hydraulicznym i zamkniętej komorze prasującej, prasokontener ten jest szczególnie polecany do zagęszczania odpadów mokrych i zmieszanych. Stosowanie tego rodzaju prasy jest zalecane w szpitalach, hotelach, restauracjach, targowiskach itp. Szczelne wykonanie komory prasującej oraz kontenera zapobiega wydostawaniu się odpadów płynnych, a zanieczyszczenie podłoża w miejscu instalacji i uciążliwy zapach są zredukowane do minimum. Ze względu na specjalną konstrukcję płyty prasującej, nie jest wymagane regularne czyszczenie pod tłokiem i za nim. Oprócz tych zalet prasokontener Husmann SW konsekwentnie przyczynia się do obniżenia kosztów transportu i magazynowania odpadów.

D-26892 Dörpen

Gewerbegebiet Nord 2
Tel. +49 (0) 4963/9110-0
Fax +49 (0) 4963/9110-50

D-49762 Lathen

Gerhard-Husmann-Str. 4
Tel. +49 (0) 5933/9318-0
Fax +49 (0) 5933/9318-50

D-74564 Crailsheim

Rossfelder Straße 55
Tel. +49 (0) 7951/9379-0
Fax +49 (0) 7951/9379-29

D-16909 Heiligengrabe

Am Sportplatz 6
Tel. +49 (0) 33962/8031-0
Fax +49 (0) 33962/8031-12



ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69
Tel. +48 33 488 31 39
Fax. +48 33 443 20 46

e-mail: biuro@artehnic.pl
internet: www.artehnic.pl
www.intimus.com.pl




Najważniejsze cechy prasokontenera AN-SW z wahliwą płytą prasującą

- doskonały do gospodarowania odpadami mokrymi
- gumowe uszczelnienia wokół drzwi wyładowczych
- bardzo łatwe napełnianie i opróżnianie dzięki gładkiej i trójstronnie rozszerzającej się konstrukcji pojemnika (200 mm w dachu)
- wysokie zagęszczenie odpadu dzięki cyrkulacji surowca na zaokrągleniu drzwi wyładowczych
- osłona elementów sterujących
- nie wymaga czyszczenia komory prasującej
- wyjątkowo cicha pompa hydrauliczna
- uchylne drzwi wyładowcze z blokadą
- profile spawane w sposób ciągły
- podstawa prasy wykonana z odpornej na ścieranie stali konstrukcyjnej
- seryjnie wyposażony w wyłącznik czasowy, czujnik temperatury i poziomu oleju
- jednostka napędowa zainstalowana na górze kontenera



- Otwór załadowniczy ze szczelną komorą prasującą

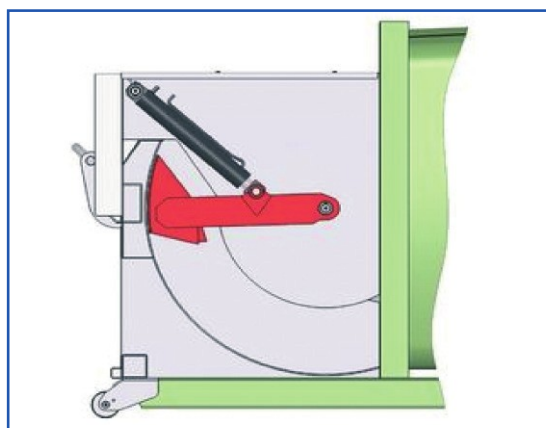

- Zasada działania

Prasokontener AN-SW						
Dane techniczne		Typ	Pojemność (m ³)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Napęd:	5,5 kW	SPB 6 AN-SW-E	6	3735	2020	2080
Zasilanie:	400 V, 50 Hz	SPB 8 AN-SW-E	8	3935	2020	2465
Zabezpieczenie:	16 A, zwłoczne	SPB 10 AN-SW-E	10	4485	2020	2465
Nacisk:	310 kN	SPB 12 AN-SW-E	12	5035	2020	2465
Objętość cyklu prasowania:						0,57 m ³
Wydajność teoretyczna:						około 70 m ³ /h
Czas cyklu prasowania:						29 s
Otwór załadowniczy u góry:						1000x1340 mm
Wysokość otworu załadowniczego:						1570mm

Wyposażenie dodatkowe:

- kłapa nad otworem załadowniczym
- zdalny panel sterowania z kablem długości 3m
- zwrotnica faz
- wywrotnica pojemników
- lej zasypowy
- wyłącznik kluczowy

Szeroki pakiet usług, kompleksowe rozwiązania, niezawodne urządzenia, fachowa obsługa klienta, nowoczesny dział projektowy, szybki i pewny serwis



ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69
Tel. +48 33 488 31 39
Fax. +48 33 443 20 46

e-mail: biuro@artehnic.pl
internet: www.artehnic.pl
www.intimus.com.pl